

CONTREPLAQUÉ STANDARD

PANNEAUX BRUTS


DESCRIPTIF

Les panneaux de contreplaqué standard sont composés de fines couches fabriquées à partir de placage naturel Okoumé issu de la forêt tropicale du Gabon.

DOMAINES D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

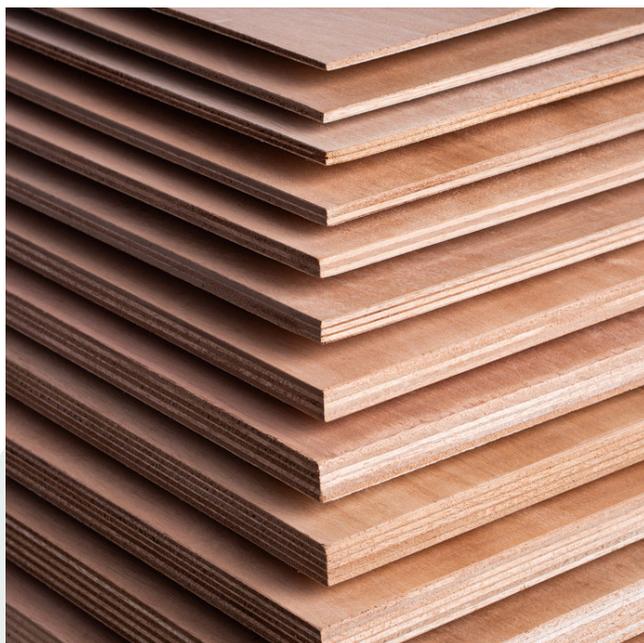

Qualité

Qualité	Prima	Media	Tetra
Normes de qualité	EF EN 717-1		
Certificats			 

COMPOSITION

Face	Contreplaqué
Âme	Tout Okoumé
Contre face	Contreplaqué
Collage	Ureformol

FORMAT EN MM

Longueur	2050 2200	2050 2220 3100
Largeur	700 750 850 1000	1220 1530
Épaisseur	4 5 7 10 12 18 18 19 25 30 35	

FINITIONS

Essences Fines	Finition texturée.
----------------	--------------------

